Luminaire Name: Hole

Instruction: Surface Mounted ☐ Pendant ☐ Recessed ☑ Track ☐ Ceiling ☐

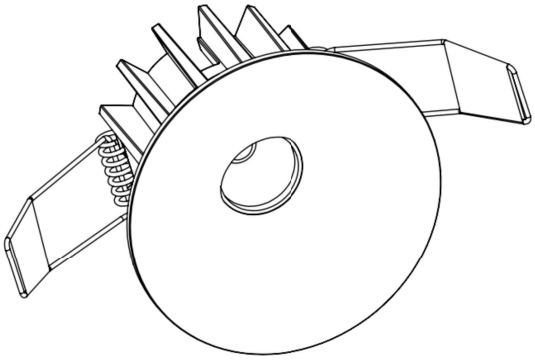

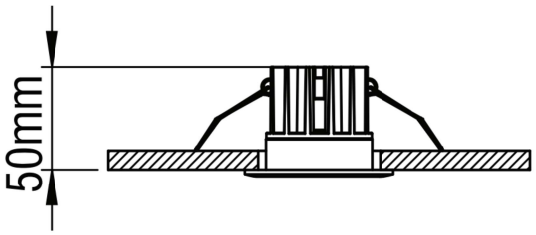



Installation Guide

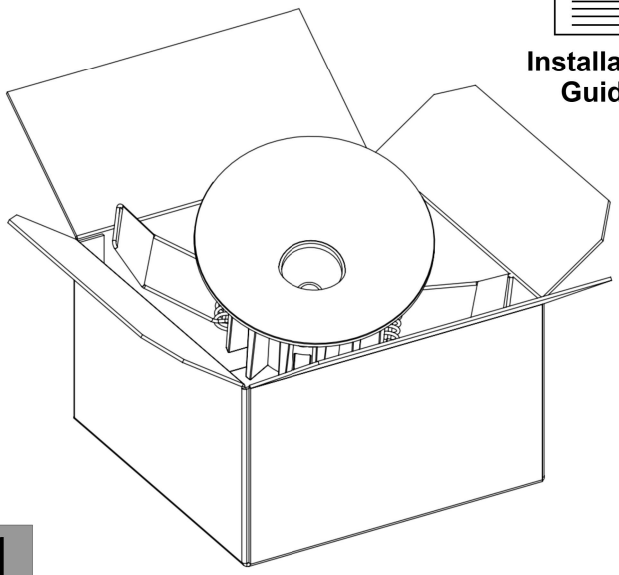

1





2



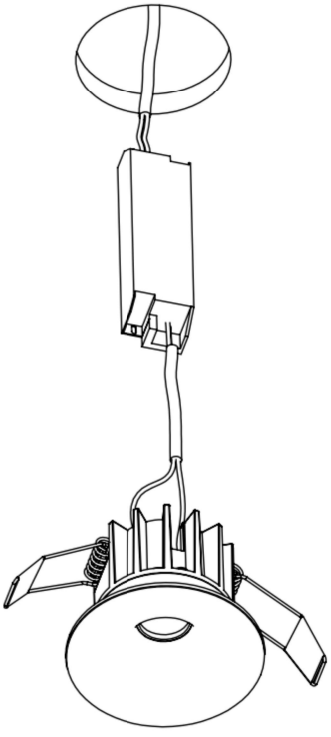

4

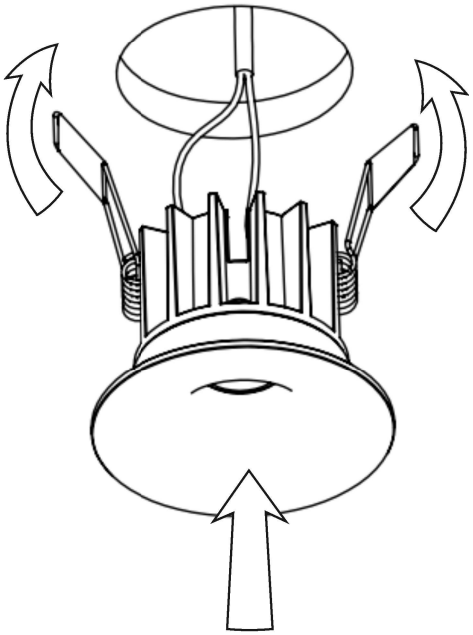

5

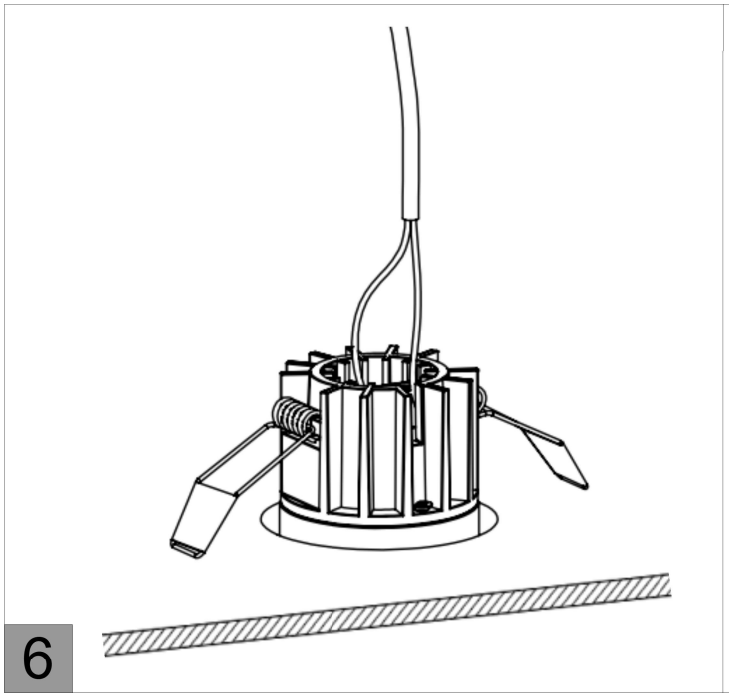

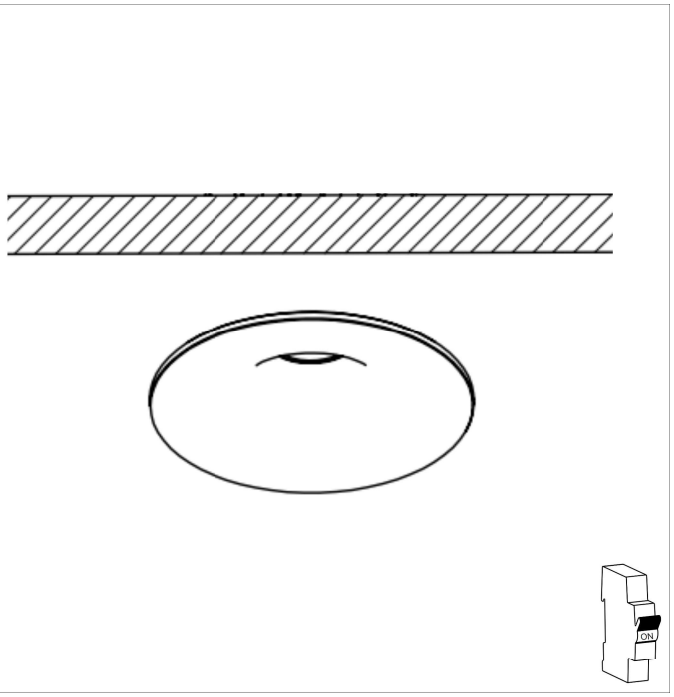

6

GR **Η εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης. Η εγκατάσταση και η συντήρηση του φωτιστικού πρέπει να πραγματοποιείται πάντα με απενεργοποιημένη την τάση εισόδου. Κατά την λειτουργία και αμέσως μετά την απενεργοποίηση του φωτιστικού μην αγγίζετε τις επιφάνειες του φωτιστικού, υπάρχει πιθανότητα να έχουν αναπτυχθεί θερμοκρασίες δυσάρεστες για τον άνθρωπο. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η παραμετροποίηση του φωτιστικού. Η ορθή εγκατάσταση και χρήση του φωτιστικού είναι προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης. Όλα τα εξαρτήματα του φωτιστικού είναι ανακυκλώσιμα, δεν πρέπει να απορρίπτονται ως οικιακά απορρίμματα.**

EN **Installation of the luminaire should be done by qualified personnel with these installation instructions in mind. Installation and maintenance of the luminaire should always be carried out with the input voltage switched off. Do not touch the surfaces of the luminaire during operation and immediately after the luminaire has been switched off, which may have high temperatures on it. Under no circumstances may you allow the customization of the luminaire. Proper installation and use of the luminaire is a prerequisite for the warranty. All light fixtures are recyclable, do not be disposed of as household waste.**

ΑΛΛΑΓΗ LED – LED REPLACEMENT:
Φωτιστικό σώμα με μη αντικαταστάσιμη φωτεινή πηγή από τον χρήστη
Product with no replacement light source by end user

“ ΠΡΟΣΟΧΗ, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ”
“ CAUTION, risk of electric shock ”

Το σήμα CE υποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ

The CE- mark indicates conformity to the relevant EU guidelines

Όλα τα φωτιστικά που φέρουν το παραπάνω σήμα είναι κατάλληλα για απευθείας τοποθέτηση σε επιφάνειες κανονικά εύφλεκτες (Νόρμα EN 60598-1). Μία επιφάνεια χαρακτηρίζεται κανονικά εύφλεκτη όταν η θερμοκρασία ανάφλεξης της είναι το ελάχιστο 200°C

All luminaires carrying this mark can be fitted on normally flammable surfaces, in compliance with (Norm EN 60598-1). An area is characterized normally flammable when the ignition temperature is 200oC minimum

Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης E

This product contains a light source of energy efficiency class E

Προτεινόμενη Θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 25 °C

Recommended room temperature: 25 °C

IP44

4 **Προστασία έναντι εισόδου στερεών σωματιδίων >1 mm**
Protected against solid objects >1mm

4 **Προστασία από ψεκαζόμενο νερό προερχόμενο από οποιαδήποτε κατεύθυνση**
Splash - proof

IP20

2 **Προστασία έναντι εισόδου στερεών σωματιδίων >12,5 mm**
Protected against solid objects >12,5mm

0 **Καμία προστασία**
No protection

After Sales Service
production@petridis-lighting.gr